

HOUTVERZADIGER



1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR

RENDEMENT

1L = +/- 10m² per laag



REINIGING
VAN GEREEDSCHAP

WATER

OVERSCHILDERBAAR

1 - 2 uur



Kenmerken - toepassingen

- Watergedragen technische 1-component acrylonderlaag.
- **Neemt de absorptieverschillen in de poreuze ondergrond weg** en zorgt zo voor een homogene en regelmatige bescherming van het volledige oppervlak.
- Een romige textuur die de ondergrond afdicht en een **gelijkmatige dekking** garandeert.
- **Niet-vergelende** film en formule **versterkt met anti-uv-componenten** om vergeling van het hout te vermijden.
- Gemakkelijk glad te schuren voor een perfecte afwerking.
- Natuurlijk effect dat de heldere tinten vrijwaart.

Kenmerken

Uitzicht van het product in de pot	Witte vloeistof
Fysieke droging	Door verdamping van het water
Bindmiddel	Acrylhars

Fysisch-chemische eigenschappen

VOCHTIGE LAAG	
Dichtheid bij 20 °C	1,05 +/- 0,05
Viscositeit Brookfield	2800 centipoise met een snelheid van 100 toeren/minuut (as 4).
Droog extract in gewicht	35 %
VOS-gehalte	Grenswaarde in EU voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 43 g/l VOS
DROGE FILM	
Lichtbestendig	Bevat anti-uv-componenten om vergeling van de film en van het hout tegen te gaan.

Droging

Stofvrij houden	45 minuten
Overschilderbaar/ afschuurbaar	1-2 uur volgens de voorwaarden hierna

Droogtijd bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid voor lagen van normale dikte.

Een slechte ventilatie, te dik aangebrachte lagen, een te lage temperatuur en/of te hoge relatieve vochtigheid zullen de droogtijd vertragen.

Aanbrengen

De ondergrond voorbereiden

Een recent gelijmde parketvloer kan enkel worden afgeschuurd en van een grondlaag/parketverniss worden voorzien als de lijm volledig is gehard.

- **Op oude parketvloeren:** schuur de parketvloer minimaal 3 keer 'blank' (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur de vloer een eerste keer met een grove korrel (16 tot 60). Indien nodig behandelt u aangetast hout met PLASTOR Behandeling parket en dicht u voegen, spleten of scheuren met PLASTOR Voegbindmiddel of PLASTOR Houtpasta. Schuur vervolgens met middelmatige korrel (80-100) en eindig met een fijne korrel (100 of 150).
- **Bij nieuwe ruwe parketvloeren** volstaat schuren met een fijne korrel.
- **Op in de fabriek voorgelakte parketvloeren:** in geval van een extra vernislaag of een renovatie zonder blankschuren brengt u geen onderlaag aan vóór het parketverniss.

Verwijder altijd grondig alle stof op de vloer, de muren en de plinten voor u het product aanbrengt.

De kleur bewerken

Voor een persoonlijke touch van uw parketvloer brengt u, al naar gelang uw esthetische verwachtingen, de gekozen Decoratieve voorbereiding van PLASTOR aan.

De grondlaag kiezen

Een onderlaag kan op alle houttypes worden aangebracht, maar verliest dan alle specifieke technische voordelen.

Alle PLASTOR grondlagen zijn compatibel met de PLASTOR parketvernissen. **Met het oog op een optimale afwerking brengt u op de laag Houtverzadiger PUR-T ® afwerking aan.** Om elk risico op vergeling tegen te gaan, raden we aan om eveneens 2 % uv-absorbeerder in het parketverniss te mengen.

In geval van een extra vernislaag of renovatie brengt u geen onderlaag aan vóór het parketverniss.

De grondlaag aanbrengen

Gereedschap

Gebruik een rol met haren van 13 mm die niet pluist. De spalterkwast moet geschikt zijn om watergedragen producten aan te brengen.

Met het oog op een optimaal resultaat, vóór het eerste gebruik:

- **van de rol:** de rol goed afborstelen om zwevende vezels te verwijderen, onderdompelen in water en goed uitwringen.
- **van de spalterkwast:** de spalterkwast goed afborstelen om losgekomen haartjes te verwijderen.

Plaats de rol en spalterkwast altijd in een 'rolbox' of in een plastic zakje om te vermijden dat ze uitdrogen. Het is niet nodig om het gereedschap in water te plaatsen.

Gebruik enkel droog of perfect uitgewrongen materiaal.

Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels brengt u de onderlaag enkel aan:

- bij een bodemtemperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
 - op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette ondergrond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere zure resten.
 - als er geen luchtstroom in de ruimte is.
1. PLASTOR HOUTVERZADIGER is gebruiksklaar en moet niet worden verdund. Goed schudden vóór en tijdens het gebruik. Een laag volstaat.
 2. Als u het product aanbrengt, begint u aan de buitenkant van de ruimte. Gebruik eerst een spalterkwast en werk daarna verder met een niet-pluizende rol. Verspreid de onderlaag in gekruiste en regelmatige lagen waarbij u telkens voldoende product aanbrengt. Eindig altijd in de richting van de houtvezels of van het licht, al naargelang de plaatsing van de parketvloer. Vermijd te allen tijde te dikke lagen, zwellingen en luchtstromen. Breng het product aan op kleine oppervlakken van telkens 2 of 3 m². Let goed op dat u de overgangen altijd nat op nat uitvoert. Breng de onderlaag aan zonder te veel druk op de rol te zetten en vermijd dat u te onstuimig omspringt met het product.
Controleer voor een ideaal rendement altijd goed het productverbruik. Het product zal zijn technische functie niet vervullen als de laag te dun is. Een te dikke laag zorgt voor een langzame droging wat op zijn beurt leidt tot een slechte spanning.
 3. Na 1 à 2 uur als de laag goed droog is (vorming van fijn stof bij het schuren), schuurt u het oppervlak lichtjes en gelijkmatig met korrel 150-180 op monoborstel.
Let op: zorg ervoor dat u de onderlagen niet te hevig afschuurt. Anders bestaat het gevaar dat u te veel product verwijdert waardoor de onderlaag zijn technische voordeel verliest.
 4. Breng vervolgens de eerste laag parketvernis op het perfect stofvrij gemaakte oppervlak aan (zie gebruiksaanwijzing van de parketvernissen).

Reiniging van gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met zuiver water. Reinig daarna het gereedschap met zeepwater en hang het op. Leg het gereedschap niet neer.

Verdunning

Het product niet verdunnen. De verdunning heeft een negatieve invloed op de prestaties van de onderlagen.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- **Op oude parketvloeren:** voordat u de afwerking aanbrengt,

vult u alle spleten tussen de parketstroken op om indringende en ophopende onderlaag te vermijden.

Als het product op deze plaatsen in het hout dringt, is het mogelijk dat was, olie, onzuiverheden, ... naar de oppervlakte worden geduwd.

De ophoping van product uit zich in een witte sluier tussen de parketstroken en zorgt voor een heel trage droging in deze zones. Dit heeft dan weer een negatief effect op de spanning van de film van de laatste laag omdat het product op een niet-droog oppervlak wordt aangebracht.

- **Bij afgekante of oude parketvloeren** moet u erop letten dat u de afkanten niet 'opvult' om esthetische wanorde te vermijden.
- **Bij vloeren met vloerverwarming:** schakel, conform de geldende beroepsregels, de verwarming 48 uur vóór u de onderlaag aanbrengt, uit en wacht tot 7 dagen na het aanbrengen van het parketvernis om de verwarming geleidelijk aan terug in te schakelen.

Verpakkingen

Dit product is verkrijgbaar in bussen van 5 liter.

Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Bewaren

Bewaartermijn van ongeopende producten: 1 jaar in de originele gesloten verpakking.

Bewaartermijn van geopende producten: bruikbaar zolang er zich geen vlies aan de oppervlakte vormt en als de consistentie van het product geen verandering heeft ondergaan.

Opslag

Sluit de bussen na elk gebruik goed af.

In geopende verpakkingen kan er zich een vlies vormen. In dit geval moet u het product vóór elk gebruik zeven.

Sluit de houders hermetisch. Giet de restjes over in kleinere verpakkingen.

STEL DE BUSSEN NIET BLOOT AAN VORST

Let op: bevroren product vertoont geen visuele veranderingen van de consistentie, maar verliest zijn weerstandsvermogen en wordt dus onbruikbaar.

Houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen: bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd staat.

Vorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com.

Certificaties

0 % NMP – 0 % NEP



NMP heeft een toxisch effect op de voortplantingsorganen, wat een risico voor de foetus impliceert wanneer de huid van de zwangere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare toestand.

De leveranciers van NEP voeren nog altijd tests uit op het materiaal en kunnen geen bindende conclusies formuleren met betrekking tot de definitieve toxische eigenschappen.

ISO 9001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)



100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klantentevredenheid.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar plastic gemaakt.


ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.



Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT

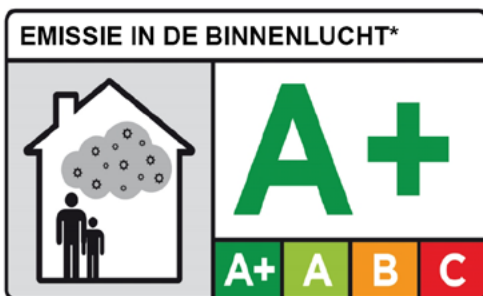

* Informatie over de uitstoot van emissie in de binnenlucht, die een risico kan aangeven van toxiciteit bij inademing. Op een schaal van A+ (zeer lage emissie) naar C (hoge emissie).

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
- Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.
- Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.