

RÈGLES DE BONNE CONDUITE SUR UN PARQUET



Ne pas remettre en service le parquet avant séchage à cœur :

Attendre minimum une semaine pour une réutilisation des locaux mais avec précautions.

Attendre deux semaines pour une réutilisation normale des lieux.



Nettoyer à sec (balai, aspirateur) pendant les 2 premières semaines suivant la vitrification



Placer des patins en feutre sous les pieds du mobilier



Placer un tapis ou un paillasson pour retenir les gravillons et prévenir les rayures



Pour l'entretien courant à l'eau, utiliser toujours du **matériel bien essoré**.



SERVICE TECHNIQUE

Par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - excepté le mardi matin de 9h à 10h30
Téléphone : 03 84 35 00 10 - Par fax : 03 84 44 63 18
Par courrier : PLASTOR - service Technique B.P 1 39210 Domblans



SERVICE COMMERCIAL

Commandes par Fax : 03 84 35 07 58
Commandes par mail : cecil.commandes@v33.com



SIÈGE SOCIAL

Téléphone standard : 03 84 35 00 33
Adresse : rue de la Croix Bernard - 39210 Domblans
e-mail : plastor@v33.com

Utilisez exclusivement des **produits d'entretien parfaitement adaptés au type de finition** que votre artisan a employé, et **proscrie** produits ammoniaqués ou détergents abrasifs, etc.



Demandez conseil à votre parqueteur :



053103 - Mai 2021 - Groupe V33 SA RCS LONS B 305 690 158. La société V33 se réserve le droit à tout moment, dans un souci constant d'amélioration, d'adapter toutes modifications qu'elle jugera utiles. Document, photo et illustrations non contractuels. Reproduction intégrale ou partielle interdite sans autorisation écrite de V33.

Conception : www.yata.fr

PLASTOR




NOS ENGAGEMENTS, VOS RÉUSSITES

▶ ENTRETIEN

L'ENTRETIEN DES SOLS AVEC PLASTOR

Une technique d'**entretien simple** pour des étapes incontournables

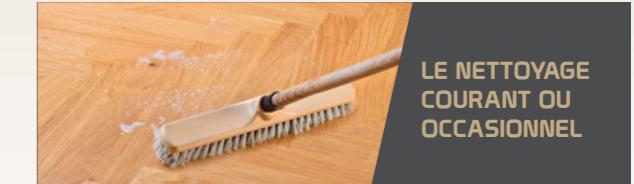

Pour préserver la beauté des parquets, il faut absolument les entretenir avec les produits appropriés.

Plastor préconise un **entretien simple en deux étapes** et des **produits parfaitement adaptés à vos besoins**.

ENTRETIEN des sols

NETTOYAGE DES PARQUETS

NETTOYER AU QUOTIDIEN SANS AGRESSER VOTRE SOL



Parquets vitrifiés, prévernis, huilés, peints ou sols stratifiés et plastiques

- Pour un entretien régulier, utiliser le Nettoyant Parquets.
- Pour un nettoyage d'appoint (dessous de table, entrée...), pulvériser directement le Nettoyant Parquets Spray sur une microfibre ou sur la zone tachée.
- Le rinçage n'est pas nécessaire.

Outils de nettoyage

Toujours utiliser un matériel bien essoré



Balais à franges



Serpillière microfibre



Seau d'eau

DÉGRAISSEZ OCCASIONNELLEMENT OU ENLEVER LES TACHES DIFFICILES

Avec rinçage
À diluer 1L dans 4L d'eau



Parquets vitrifiés, prévernis, peints ou sols stratifiés et plastiques

- Pour un entretien optimal de votre parquet un nettoyage intensif peut être nécessaire pour dégraissier parfaitement la surface ou enlever les taches difficiles.
- Appliquer le Nettoyant Intensif, laisser agir 10 à 15 minutes puis rincer soigneusement à l'eau claire. Pour une protection optimale, appliquer ensuite une couche de Raviveur Métallisant.

Parquets huilés

- Pour retirer des taches importantes et nettoyer en profondeur les parquets huilés, appliquer le Nettoyant Parquets. Ensuite, égrêner et appliquer obligatoirement une nouvelle couche d'huile, soit uniquement sur la zone nettoyée, soit sur toute la surface.

ENTRETIEN PARQUETS VITRIFIÉS

PROTÉGÉR DE L'USURE ET RAVIVER LES SURFACES RAYÉES

Aspect Extra mat ou satiné
Rendement 1L = 50m²



Parquets vitrifiés, prévernis, peints ou sols stratifiés et plastiques

- Si le sol est terni, ou présente des signes d'usure, après l'avoir soigneusement aspiré et nettoyé avec le Nettoyant Parquets, appliquer 1 ou 2 couches de Raviveur Métallisant.
- Laisser sécher 30 à 60 minutes entre couches et 1 heure avant de remettre la pièce en service.

ENTRETIEN PARQUETS HUILÉS

- Prolonger l'efficacité de la protection et préserver l'esthétisme de votre parquet huilé avec l'Huile d'Entretien Universelle. Ce produit naturel, incolore et applicable en 1 à 2 couches, ravive tous types de parquets huilés, sur toutes essences de bois. Laisser sécher 30 à 60 minutes entre couches et 1 heure avant de remettre la pièce en service.

FOCUS

ENTRETIEN SALLES DE SPORT

Plusieurs étapes à respecter :

Avant la remise en service du parquet (soit 15 jours après vitrification) appliquer le Nettoyant Intensif. Rincer à l'eau claire.

Après la remise en service :

- Nettoyage courant : utiliser le Nettoyant Parquets sols sportifs. Rincer à l'eau claire.
- Nettoyage occasionnel : En cas de traces de basket, gomme, résine... utiliser le Nettoyant Intensif pur. Respecter les consignes de la fiche technique.
- Une fois par mois maximum, appliquer une couche de Raviveur Métallisant satiné. Attendre au moins deux semaines suivant la vitrification avant d'appliquer la première couche de Raviveur Métallisant Plastor.



CONSEILS TECHNIQUES :

Utiliser le Nettoyant Intensif en usage "décapage de Raviveur Métallisant" après l'application de 3 couches de Raviveur Métallisant.

