

BOIS INTÉRIEURS



BOIS INTÉRIEURS LES ÉTAPES INDISPENSABLES

① RÉPARER UN PARQUET, UN MEUBLE...

Pour rénover et reboucher les bois abîmés, PLASTOR vous propose trois produits professionnels adaptés à vos contraintes et besoins. Ces produits permettent de reboucher fissures, chocs, joints et même de reconstituer certaines pièces de bois.

② EMBELLIR UN PARQUET ET FAVORISER L'ACCROCHE

Les sous-couches pour parquet PLASTOR sont là pour :

- ▶ Répondre aux contraintes des différents parquets (remontées de tanins, porosité hétérogène...)
- ▶ Garantir l'accroche et l'efficacité du vitrificateur
- ▶ Améliorer la résistance
- ▶ Personnaliser le parquet grâce aux différents aspects (effet réchauffé, effet invisible...)

③ PROTÉGER UN PARQUET

Il existe différentes finitions pour protéger le bois. Vitrificateurs, huiles ou vernis sont des finitions qui apportent résistance et protection :

- ▶ A l'abrasion
- ▶ Aux chocs et aux rayures
- ▶ A l'eau et aux taches

④ COMMENT SAVOIR QUELLE FINITION EST APPLIQUÉE SUR MON BOIS ?

Utiliser un papier de verre et frotter une zone à l'extrémité d'un meuble/d'une pièce

- ▶ Si l'il y a de la poussière blanche, c'est un vitrificateur
- ▶ Si rien ne se passe et que la zone frottée change de couleur, c'est une huile
- ▶ Si le papier s'enlève, c'est une cire

RÉNOVATION

DÉCAPANT



DECAPANT GEL

- Facile d'application : texture gélifiée, idéale pour les surfaces verticales.
- Décape : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, colles, mastics, crépis.

5m²/L

Temps d'action entre 15 min et 1h45

1 couche

1L - 5L

PRÉPARATION

DÉGRAISSANT



DÉGRAISSANT PARQUET - BOIS EXOTIQUES

- Dégrasse les bois exotiques ou gras
- Elimine les exsudations de résine sur bois résineux
- Convient également sur carrelage, béton, pierre, métal...



Rendement variable

Séchage 12 à 24h

2 à 3 lavages


1L

PRODUITS DE REBOUCHAGE



PÂTE À BOIS

- Sans odeur
- Rebouchage des petits orifices et fissures en intérieur
- 6 teintes



Rendement variable

Recouvrable 1 à 3H

1 couche

250g - 500g



MASTIC À BOIS

- Rebouchage et reconstitution de pièces en bois
- Excellente adhérence en intérieur et extérieur
- 4 teintes



Rendement variable

Recouvrable 2 à 12H

1 couche

200mL

TRAITEMENT



TRAITEMENT PARQUETS INTÉRIEURS

- Traitement curatif et préventif
- Incolore ne tache pas le bois

*Utilisez les biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

3 à 5m²/L

Séchage 48h

1 couche

5L

TEINTES



COLOUR FLOORS TEINTE

- Colore le parquet intensément
- S'applique sans reprise
- 6 teintes

15m²/L

Recouvrable 2 à 3h

1 couche

250mL - 1L - 2,5L



LIANT DE REBOUCHAGE

- Se mélange à la sciure de ponçage pour reboucher les fissures
- Séchage ultra rapide
- Usage intérieur



Rendement variable


Recouvrable 30min

1 couche

1L - 5L

NUANCES MINÉRALES

Du blanc au noir pour un parquet tendance



NUANCES BOIS

Des blonds clairs aux bruns foncés pour une authenticité préservée



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

► PRÉPARATION

FONDS DURS



FOND DUR UNIVERSEL PRIM'SO

Avant vitrification

- ▶ Séchage ultra rapide
- ▶ Recouvrable par tous les vitrificateurs
- ▶ Confère une légère couleur miel au parquet
- ▶ Classement au feu Cfl-s1 Fond dur universel PRIM'SO avec le vitrificateur PUR-T4

PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB



10m²/L

Recouvrable 45min

1 couche

1L - 5L - 10L



FOND DUR PRIM'H2O

Avant vitrification

- ▶ Bloque les remontées de tanins
- ▶ Application facile et uniforme grâce à sa formulation fluide
- ▶ Adaptée pour être utilisée avec tous les vitrificateurs PUR-T®



10m²/L

Recouvrable 1 à 2H

1 couche

1L - 5L



COLMATEUR DE FOND

Avant vitrification

- ▶ Bouche-pores crémeux qui colmate le fond pour donner du garnissant
- ▶ Modifie la nature du support poreux en comblant les différences d'absorption
- ▶ Idéal pour les salles de sport

PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB



10m²/L

Recouvrable 1 à 2H

1 couche

5L



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

► PRÉPARATION

FONDS DURS



FOND DUR EFFET BOIS NU

Avant vitrification

- ▶ Totalement invisible : neutralise l'effet de la finition sur l'aspect du bois
- ▶ Grande facilité d'application
- ▶ Pas de traces de reprise



10m²/L

Recouvrable 1 à 2H

2 couches

1L - 5L



FOND DUR EFFET AMBRÉ

Avant vitrification

- ▶ Apporte une finition bois réchauffé en agissant par réaction avec les tanins du bois
- ▶ Adapté pour être utilisée avec tous les vitrificateurs PUR-T®
- ▶ Convient aux bois neufs et anciens



10m²/L

Recouvrable 1 à 2H

1 couche

1L - 5L



RENFORCATEUR D'ADHÉRENCE

Avant vitrification

- ▶ Bouche-pores qui neutralise les anti-oxydants pour assurer le parfait séchage de tous les vitrificateurs parquets
- ▶ Un film souple qui évite les risques de faïençage, de cloquage ou d'écaillage sur les bois très durs
- ▶ Idéal pour les bois exotiques




10m²/L

Recouvrable 30min

1 couche

5L

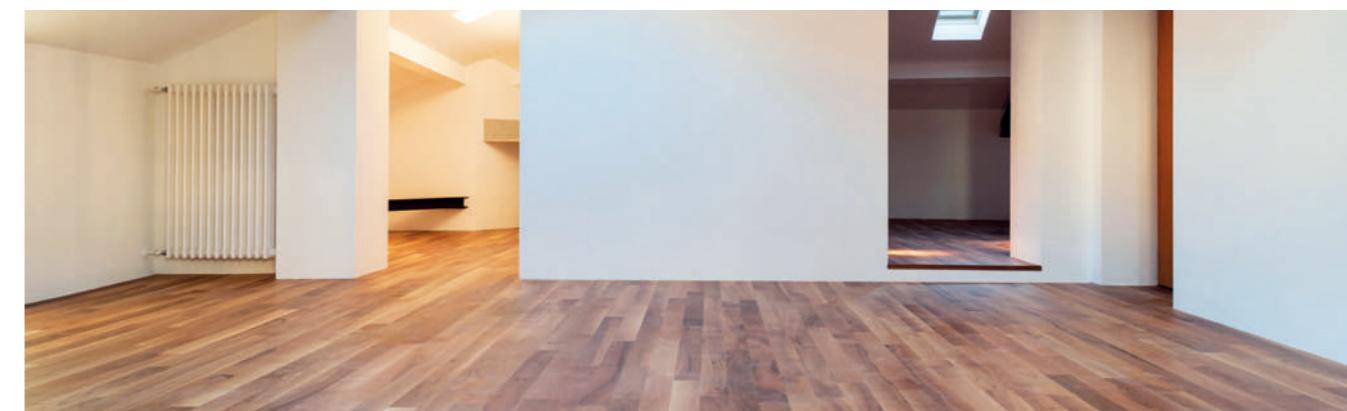

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Choisissez le vitrificateur de la gamme PUR-T® en fonction du niveau de protection souhaité :

NIVEAU DE PERFORMANCE	RÉSIDENTIEL	LIEUX PUBLICS - ERP
4		LIEUX EXTRêMES Discothèques, restaurants d'altitude, musées...
3	FORTES CONTRAINTES Pièces humides...	LIEUX PUBLICS Bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...
2	LIEUX DE PASSAGE Salons, salle à manger, couloirs...	
1	PIÈCES PEU SOLICITÉES Chambres...	



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



► FINITION

VITRIFIER EN PHASE AQUEUSE



AQUALIA

- Conçu pour des applications dans le domaine résidentiel
- Appliqué directement sur bois brut, il permet de conserver la tonalité claire des bois



10m²/L

Recouvrable 2 à 3H
2 à 3 couches

10L



RENOPUR-T 1

- Niveau de performance 1 : idéal pour les lieux résidentiels en rénovation de pièces peu sollicitées (chambres)
- Vitrificateur de rénovation : sans ponçage, ni décapage, ni sous-couche
- Disponible en 2 aspects : incolore mat, incolore satiné



12m²/L

Recouvrable 2 à 3H
2 à 3 couches
1L - 2,5L

► FINITION

VITRIFIER EN PHASE AQUEUSE



PUR-T 2

- Niveau de performance 2 : idéal pour les lieux résidentiels en rénovation de salles à manger, salons, couloirs
- Disponible en 4 aspects : extra mat, satiné, brillant et chêne moyen ciré



10m²/L

Recouvrable 2 à 3H
2 à 3 couches
1L - 2,5L - 5L



PUR-T 3 MONO

- Niveau de performance 3 : idéal pour les lieux publics avec un séchage à cœur de 5 jours
- Résistance comparable à celle du PUR-T 3 DUO
- Disponible en 3 aspects : extra mat, mat, satiné
- Classement au feu Cfl-s1



10m²/L

Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
1L - 5L



PUR-T 3 DUO

- Niveau de performance 3 : idéal pour les lieux publics (bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...)
- Excellent résistance à l'abrasion et aux taches
- Disponible en 3 aspects : mat, satiné et brillant
- Classement au feu Cfl-s1



10m²/L

Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
5L - 10L

Réserve aux professionnels



PUR-T 4

- Niveau de performance 4 : idéal pour les lieux publics extrêmes tel que les discothèques, restaurants d'altitude, piscines, musées etc...
- Disponible en 3 aspects : extra mat, satiné et haut brillant



10m²/L

Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
5L - 10L

Réserve aux professionnels. Classement au feu Cfl-s1 en système avec Fond dur universel PRIM'SO.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

FINITION

VITRIFIER LES PARQUETS SPORTIFS



PUR-T®SPORT

- ▶ Vitrificateur idéal pour les parquets sportifs
- ▶ Répond aux exigences de glissance de la norme EN 14904
- ▶ Donne un bon garnissant
- ▶ Aspect satiné
- ▶ Classement au feu Cfl-s1

PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB

Réservé aux professionnels



10m²/L
Recouvrable 3 à 5H
2 à 3 couches
5L - 10L



LES PARQUETS SPORTIFS

Le parquet d'une salle de sport est soumis à des agressions multiples et intenses. Il doit donc se conformer à des normes de résistance, de longévité et de sécurité très strictes.

C'est pourquoi nous avons conçu une gamme spécifique, avec une parfaite maîtrise de la glissance, de l'élasticité du film et de sa résistance à un fort trafic.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour entretenir un parquet de salle de sport et conserver la glissance conforme aux normes, nous vous conseillons de respecter le processus d'entretien suivant :

- ▶ 15 jours au minimum après la vitrification et avant la remise en service de la salle, effectuer un nettoyage avec le Nettoyeur Intensif Plastor. Il est nécessaire de le rincer soigneusement à l'eau claire.
- ▶ En nettoyage courant, utiliser le Nettoyeur Parquets Plastor, spécial salles de sport. Il est nécessaire de le rincer soigneusement à l'eau claire. En cas de traces de basket, gomme, résine... utiliser le Nettoyeur Intensif Plastor pur, en respectant les consignes de la fiche technique.
- ▶ Une fois par mois maximum, appliquer une couche de Raviveur Métallisant satiné Plastor sur sol propre, selon les consignes de la fiche technique. Attendre au moins deux semaines suivant la vitrification avant d'appliquer la première couche de Raviveur Métallisant Plastor.
- ▶ Il est préconisé d'utiliser le Nettoyeur Intensif Plastor en usage "décapage de Raviveur Métallisant" après l'application de 3 couches de Raviveur Métallisant.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

FINITION

VITRIFIER EN PHASE SOLVANTÉE



PRIMO-T®2

- ▶ Niveau de performance 2 : idéal pour les lieux résidentiels avec la rénovation des salles à manger, salons, couloirs
- ▶ Disponible en 3 aspects : extra mat, satiné et brillant



12m²/L
Recouvrable 6 à 8H
2 à 3 couches
1L - 2,5L - 5L



PATRIM

- ▶ Vitrificateur conçu pour des applications en lieux publics ou en résidentiel très sollicité
- ▶ Confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet



15m²/L
Recouvrable 6 à 12H
1 à 2 couches
1L




PRIMO-T®3 PLUS ESCALIER

- ▶ Niveau de performance 3 : idéal pour les escaliers à forte sollicitation (bureaux, écoles, salles des fêtes, magasins, restaurants...)
- ▶ Temps de séchage optimisé : 30min
- ▶ Non glissant



7m²/L
Séchage 30min
1 à 2 couches
5L

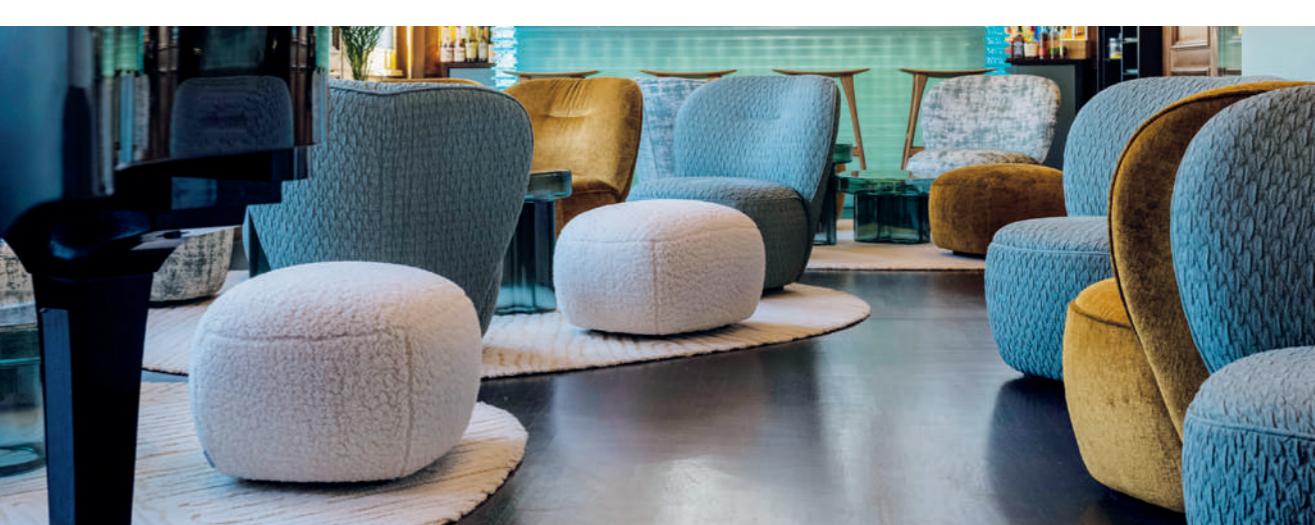

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

FINITION

VITRIFICATEUR OPAQUE



COULEUR FLOORS OPAQUE

- ▶ Redonne un aspect neuf aux parquets tachés ou marqués par le temps. Idéal pour les lieux résidentiels (chambres, salons...)
- ▶ Vitrificateur opaque sans ponçage, ni décapage, ni sous-couche
- ▶ 4 teintes aspect satiné

Blanc Taupe Acier Métallisé Noir



12m²/L
Recouvrable 3H
2 couches
1L - 2,5L

FINITION

HUILES



HUILE CIRE DECOPROTECT

- ▶ Nourrit en profondeur le bois et protège durablement tous les parquets des agressions quotidiennes
- ▶ Confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet
- ▶ 4 teintes

Naturel Chêne moyen Chêne Clair Teck



30m²/L
Recouvrable 8 à 10H
2 couches
1L - 2,5L

HUILES



HUILE EFFET BOIS NU

- ▶ Conserve l'aspect naturel du bois pour une finition tendance et invisible
- ▶ Chantier réalisable en une journée
- ▶ Formule à base d'anti-UV pour limiter les effets du soleil sur le parquet
- ▶ Classement au feu Cfl-s1 Huile EFFET BOIS nu avec le vitrificateur PUR T-3 DUO



15m²/L
Recouvrable 1 à 2H
3 couches
1L - 5L



CIRE LIQUIDE PARQUET

- ▶ Haut pouvoir lustrant
- ▶ Confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet
- ▶ Peut être utilisée pour augmenter la glissance des vitrificateurs



20m²/L
Recouvrable 1 à 2H
1 à 2 couches
1L - 5L



HUILE AQUANAT®

- ▶ Huile protectrice qui met en valeur les parquets grâce à son aspect mat
- ▶ Chantier réalisable en une journée
- ▶ Sans odeurs gênantes



15m²/L
Recouvrable 1 à 2H
3 couches
1L - 5L

VERNIS



VERNIS GEL

- ▶ Formule gel anti-gouttes pour une application facile sans couleur
- ▶ Vernis ébénisterie recommandé pour la protection des bois intérieurs
- ▶ Excellente résistance aux taches, aux rayures, chocs et aux UV

Chêne clair satiné Chêne foncé satiné Blanc cérusé mat
Chêne moyen satiné Gris vieilli mat Incolore satiné



12m²/L
Recouvrable 1 à 2H
2 à 3 couches
1L - 2,5L

► FINITION**COMPLÉMENTS****PEINTURE DE TRAÇAGE SALLE DE SPORT**

- ▶ Spécialement adaptée aux tracés sportifs sur les parquets
- ▶ Texture thixotropée pour que la peinture ne coule pas entre les bandes de marquage
- ▶ 5 teintes

Jaune Bleu Rouge Blanc Noir

PRODUIT RECOMMANDÉ PAR LA FFBB

Réserve aux professionnels

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle

**PEINTURE TABLEAU**

- ▶ Peinture mate haute résistance et dureté destinée à créer des surfaces pour écrire à la craie
- ▶ Peinture tableau lessivable

**CONCENTRÉ DE TEINTE**

- ▶ Teinte directement les vitrificateurs solvants ou l'huile cire DECOPROTECT
- ▶ Tous les concentrés sont miscibles entre eux
- ▶ 5 teintes

Noir Chêne clair Chêne moyen Chêne foncé Acajou




6m²/L
Recouvrable 4H
1 à 2 couches
0,5L



5-8m²/L
Recouvrable 4H
1 à 2 couches
1L - 2,5L



Rendement variable
200 mL

**► ENTRETIEN****ENTRETIEN DES PARQUETS**

Notre gamme entretien est adaptée à tous types de sols : vitrifiés, huilés, pré-vernis, stratifiés et sols souples

**NETTOYANT PARQUETS**

- ▶ Recommandé pour le nettoyage fréquent pour tous types de parquets
- ▶ Nettoyeur parquet formulé avec des agents anti-statiques pour retarder le dépôt de poussières
- ▶ Sans rinçage



Séchage 5min
400mL - 1L - 5L

**NETTOYANT INTENSIF**

- ▶ Enlève les taches et salissures qui résistent aux nettoyants traditionnels
- ▶ Nettoie la surface en profondeur sans apporter de glissance
- ▶ Convient pour l'entretien des sols sportifs



10m²/L
Séchage 5min
1L - 5L

**RAVIVEUR MÉTALLISANT**

- ▶ Ravive les parquets ternis
- ▶ Prolonge la durée de vie du film du vitrificateur en le protégeant de l'usure
- ▶ Emulsion non glissante et non jaunissante: dépose un film de protection sur les vitrificateurs



50m²/L
1 à 2 couches
1L - 5L

► ENTRETIEN

ENTRETIEN DES PARQUETS



HUILE ENTRETIEN UNIVERSELLE

- ▶ Convient pour raviver tous types de parquets huilés sur toutes essences de bois
- ▶ Prolonge l'efficacité de la protection et conserve le rendu initial
- ▶ Naturel et incolore



50m²/L
Séchage 1H
1 à 2 couches
1L



NETTOYANT MATERIEL D'APPLICATION

- ▶ Nettoyant matériel destiné au nettoyage des outils et matériaux d'application des produits pour les parquets en phase solvant et pour les colles
- ▶ Excellent pouvoir solvant



1L - 5L



KIT ENTRETIEN DES PARQUETS

- ▶ Manche balai entretien
- ▶ Tête de lavage + microfibre
- ▶ Recharge microfibre



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



**BOIS
EXTÉRIEURS**